



图文 112 当Broker获取到一条消息之后，他是如何存储这条消息的？

140 人次阅读 2020-03-25 09:20:32

返回
前进
重新加载
打印

[详情](#) [评论](#)

当Broker获取到一条消息之后，他是如何存储这条消息的？

The banner features large blue text '从零开始' (From Zero to Hero) and '带你成为 MySQL 实战优化高手' (Lead you to become a MySQL practical optimization expert). Below this, it says '继爆款专栏《从零开始带你成为JVM实战高手》后，又一重磅力作' (After the blockbuster column 'From Zero to Hero' leads you to become a JVM practical expert, another powerful work). It also mentions the author: '专栏作者：救火队队长 阿里资深技术专家' (Column author: Firefighting Team Leader, Senior Technical Expert at Alibaba).

继《从零开始带你成为JVM实战高手》后，阿里资深技术专家携新作再度出山，重磅推荐：

(点击下方蓝字试听)

[《从零开始带你成为MySQL实战优化高手》](#)

其实之前我们就已经给大家在原理部分讲解过一些Broker收到消息之后的处理流程，简单来说，Broker通过Netty网络服务器获取到一条消息，接着就会把这条消息写入到一个CommitLog文件里去，一个Broker机器上就只有一个CommitLog文件，所有Topic的消息都会写入到一个文件里去，如下图所示。




猴猫技术

进店逛


相关频道



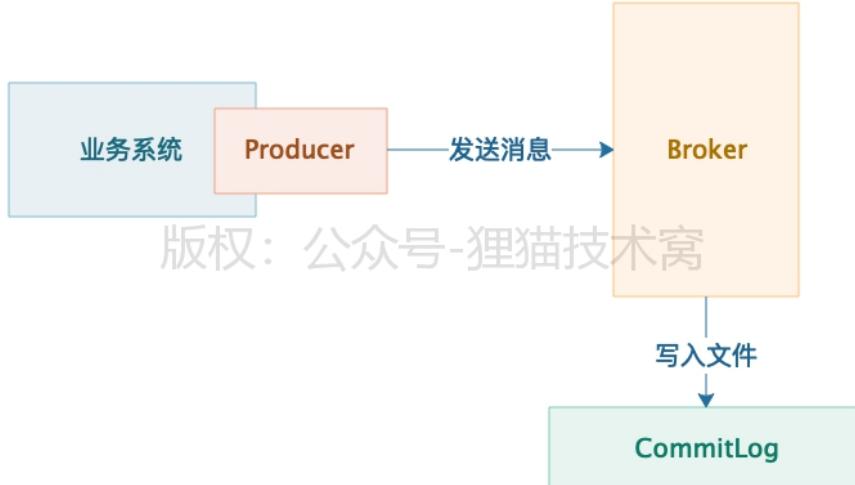


然后同时还会以异步的方式把消息写入到ConsumeQueue文件里去，因为一个Topic有多个MessageQueue，任何一条消息都是写入一个MessageQueue的，那个MessageQueue其实就是对应了一个ConsumeQueue文件

所以一条写入MessageQueue的消息，必然会异步进入对应的ConsumeQueue文件，如下图。

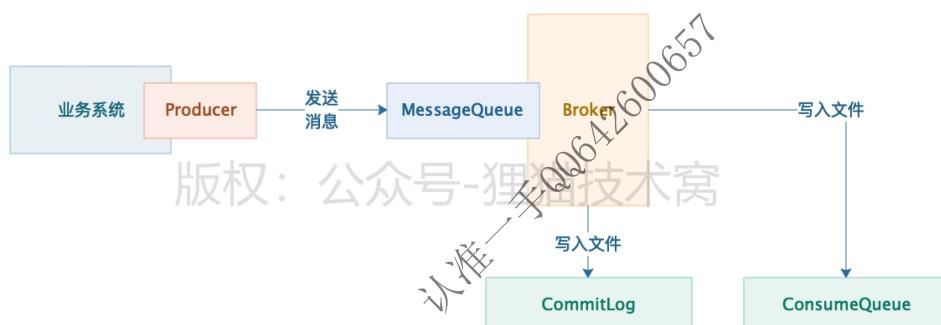

同时还会异步把消息写入一个IndexFile里，在里面主要就是把每条消息的key和消息在CommitLog中的offset偏移量做一个索引，这样后续如果要根据消息key从CommitLog文件里查询消息，就可以根据IndexFile的索引来了，如下图。

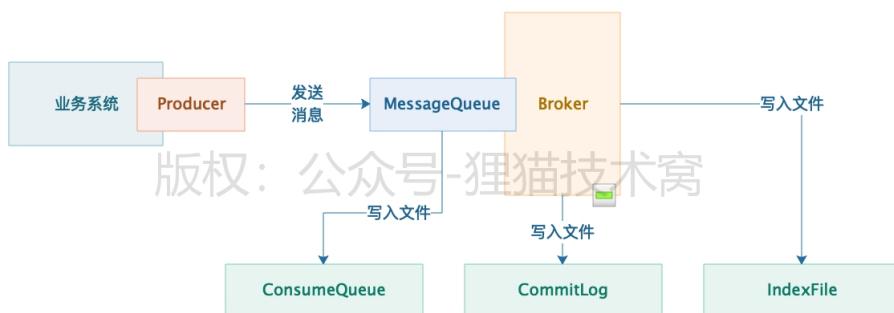

接着我们来一步一步分析一下他在这里写入这几个文件的一个流程

首先Broker收到一个消息之后，必然是先写入CommitLog文件的，那么这个CommitLog文件在磁盘上的目录结构大致如何呢？看下面

CommitLog文件的存储目录是在\${ROCKETMQ_HOME}/store/commitlog下的，里面会有很多的CommitLog文件，每个文件默认是1GB大小，一个文件写满了就创建一个新的文件，文件名的话，就是文件中的第一个偏移量，如下面所示。文件名如果不足20位的话，就用0来补齐就可以了。

返回
前进
重新加载
打印

000000000000000000000000

000000000003052631924

在把消息写入CommitLog文件的时候，会申请一个putMessageLock锁

也就是说，在Broker上写入消息到CommitLog文件的时候，都是串行的，不会让你并发的写入，并发写入文件必然会有数据错乱的问题，下面是源码片段。


```
1 protected final PutMessageLock putMessageLock;
2 putMessageLock.lock()
```

返回
前进
重新加载
打印

接着其实会对消息做出一通处理，包括设置消息的存储时间、创建全局唯一的消息ID、计算消息的总长度，然后会走一段很关键的源码，把消息写入到MappedFile里去，这个其实我们之前还讲解过里面的黑科技，看下面的源码。

```
1 ByteBuffer byteBuffer =
2     writeBuffer != null ? writeBuffer.slice() : this.mappedByteBuffer.slice();
3
4 byteBuffer.position(currentPos);
5 AppendMessageResult result;
6
7 if (messageExt instanceof MessageExtBrokerInner) {
8     result = cb.doAppend(
9         this.getFileFromOffset(),
10        byteBuffer,
11        this.fileSize - currentPos,
12        (MessageExtBrokerInner) messageExt);
13 } else if (messageExt instanceof MessageExtBatch) {
14     result = cb.doAppend(
15         this.getFileFromOffset(),
16         byteBuffer,
17         this.fileSize - currentPos,
18         (MessageExtBatch) messageExt);
19 } else {
20     return new AppendMessageResult(
21         AppendMessageStatus.UNKNOWN_ERROR);
22 }
23 this.wrotePosition.addAndGet(result.getWrittenBytes());
24 this.storeTimestamp = result.getStoreTimestamp();
25 return result;
```

上面源码片段中，其实最关键的是cb.doAppend()这行代码，这行代码其实是把消息追加到MappedFile映射的一块内存里去，并没有直接刷入磁盘中，如下图所示。

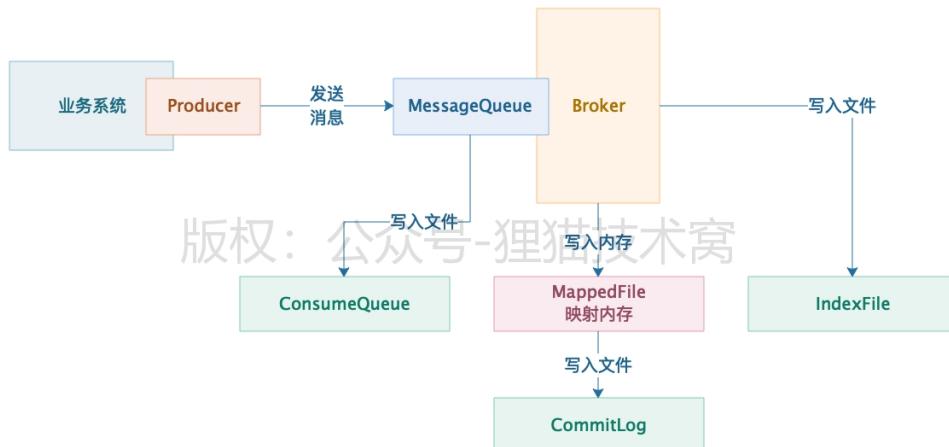

至于具体什么时候才会把内存里的数据刷入磁盘，其实要看我们配置的刷盘策略，这个我们后续会讲解，另外就是不管是同步刷盘还是异步刷盘，假设你配置了主从同步，一旦你写入完消息到CommitLog之后，接下来都会进行主从同步复制的。

那今天我们内容就讲到这里，其实到目前为止，就初步的讲完了Broker收到一条消息之后的处理流程了，先写入CommitLog中去。下一次我们讲解CommitLog的刷盘策略以及主从复制机制，然后接着再讲异步把消息写入ConsumeQueue和IndexFile里去。

End

专栏版权归公众号**狸猫技术窝**所有

未经许可不得传播，如有侵权将追究法律责任

狸猫技术窝精品专栏及课程推荐：

- [《从零开始带你成为JVM实战高手》](#)
- [《21天互联网Java进阶面试训练营》（分布式篇）](#)
- [《互联网Java工程师面试突击》（第1季）](#)
- [《互联网Java工程师面试突击》（第3季）](#)

重要说明：

- 如何提问：每篇文章都有评论区，大家可以尽情留言提问，我会逐一答疑
- 如何加群：购买狸猫技术窝专栏的小伙伴都可以加入狸猫技术交流群，一个非常纯粹的技术交流的地方

具体加群方式，请参见目录菜单下的文档：《付费用户如何加群》（[购买后可见](#)）

返回
前进
重新加载
打印

关注→手Q0642600657

Copyright © 2015-2020 深圳小鹅网络技术有限公司 All Rights Reserved. [粤ICP备15020529号](#)

 小鹅通提供技术支持

返回
前进
重新加载
[打印](#)

之准→手00642600657