

第8讲 | 对比Vector、ArrayList、LinkedList有何区别？

2018-05-22 杨晓峰

Java核心技术36讲

[进入课程 >](#)



讲述：黄洲君

时长 12:45 大小 5.84M



我们在日常的工作中，能够高效地管理和操作数据是非常重要的。由于每个编程语言支持的数据结构不尽相同，比如我最早学习的 C 语言，需要自己实现很多基础数据结构，管理和操作会比较麻烦。相比之下，Java 则要方便的多，针对通用场景的需求，Java 提供了强大的集合框架，大大提高了开发者的生产力。

今天我要问你的是有关集合框架方面的问题，[对比 Vector、ArrayList、LinkedList 有何区别？](#)

典型回答

这三者都是实现集合框架中的 List，也就是所谓的有序集合，因此具体功能也比较近似，比如都提供按照位置进行定位、添加或者删除的操作，都提供迭代器以遍历其内容等。但因为

具体的设计区别，在行为、性能、线程安全等方面，表现又有很大不同。

Vector 是 Java 早期提供的**线程安全的动态数组**，如果不需要线程安全，并不建议选择，毕竟同步是有额外开销的。Vector 内部是使用对象数组来保存数据，可以根据需要自动的增加容量，当数组已满时，会创建新的数组，并拷贝原有数组数据。

ArrayList 是应用更加广泛的**动态数组**实现，它本身不是线程安全的，所以性能要好很多。与 Vector 近似，ArrayList 也是可以根据需要调整容量，不过两者的调整逻辑有所区别，Vector 在扩容时会提高 1 倍，而 ArrayList 则是增加 50%。

LinkedList 顾名思义是 Java 提供的**双向链表**，所以它不需要像上面两种那样调整容量，它也不是线程安全的。

考点分析

似乎从我接触 Java 开始，这个问题就一直是经典的面试题，前面我的回答覆盖了三者的一些基本的设计和实现。

一般来说，也可以补充一下不同容器类型适合的场景：

Vector 和 ArrayList 作为动态数组，其内部元素以数组形式顺序存储的，所以非常适合随机访问的场合。除了尾部插入和删除元素，往往性能会相对较差，比如我们在中间位置插入一个元素，需要移动后续所有元素。

而 LinkedList 进行节点插入、删除却要高效得多，但是随机访问性能则要比动态数组慢。

所以，在应用开发中，如果事先可以估计到，应用操作是偏向于插入、删除，还是随机访问较多，就可以针对性的进行选择。这也是面试最常见的一个考察角度，给定一个场景，选择适合的数据结构，所以对于这种典型选择一定要掌握清楚。

考察 Java 集合框架，我觉得有很多方面需要掌握：

Java 集合框架的设计结构，至少要有一个整体印象。

Java 提供的主要容器（集合和 Map）类型，了解或掌握对应的数据结构、算法，思考具体技术选择。

将问题扩展到性能、并发等领域。

集合框架的演进与发展。

作为 Java 专栏，我会在尽量围绕 Java 相关进行扩展，否则光是罗列集合部分涉及的数据结构就要占用很大篇幅。这并不代表那些不重要，数据结构和算法是基本功，往往也是必考的点，有些公司甚至以考察这些方面而非常知名（甚至是“臭名昭著”）。我这里以需要掌握典型排序算法为例，你至少需要熟知：

内部排序，至少掌握基础算法如归并排序、交换排序（冒泡、快排）、选择排序、插入排序等。

外部排序，掌握利用内存和外部存储处理超大数据集，至少要理解过程和思路。


考察算法不仅仅是如何简单实现，面试官往往刨根问底，比如哪些是排序是不稳定的呢（快排、堆排），或者思考稳定意味着什么；对不同数据集，各种排序的最好或最差情况；从某个角度如何进一步优化（比如空间占用，假设业务场景需要最小辅助空间，这个角度堆排序就比归并优异）等，从简单的了解，到进一步的思考，面试官通常还会观察面试者处理问题和沟通时的思路。

以上只是一个方面的例子，建议学习相关书籍，如《算法导论》《编程珠玑》等，或相关[教程](#)。对于特定领域，比如推荐系统，建议咨询领域专家。单纯从面试的角度，很多朋友推荐使用一些算法网站如 LeetCode 等，帮助复习和准备面试，但坦白说我并没有刷过这些算法题，这也是仁者见仁智者见智的事情，招聘时我更倾向于考察面试者自身最擅长的东西，免得招到纯面试高手。

知识扩展

我们先一起来理解集合框架的整体设计，为了有个直观的印象，我画了一个简要的类图。注意，为了避免混淆，我这里没有把 `java.util.concurrent` 下面的线程安全容器添加进来；也没有列出 Map 容器，虽然通常概念上我们也会把 Map 作为集合框架的一部分，但是它本身并不是真正的集合（Collection）。

所以，我今天主要围绕狭义的集合框架，其他都会在专栏后面的内容进行讲解。

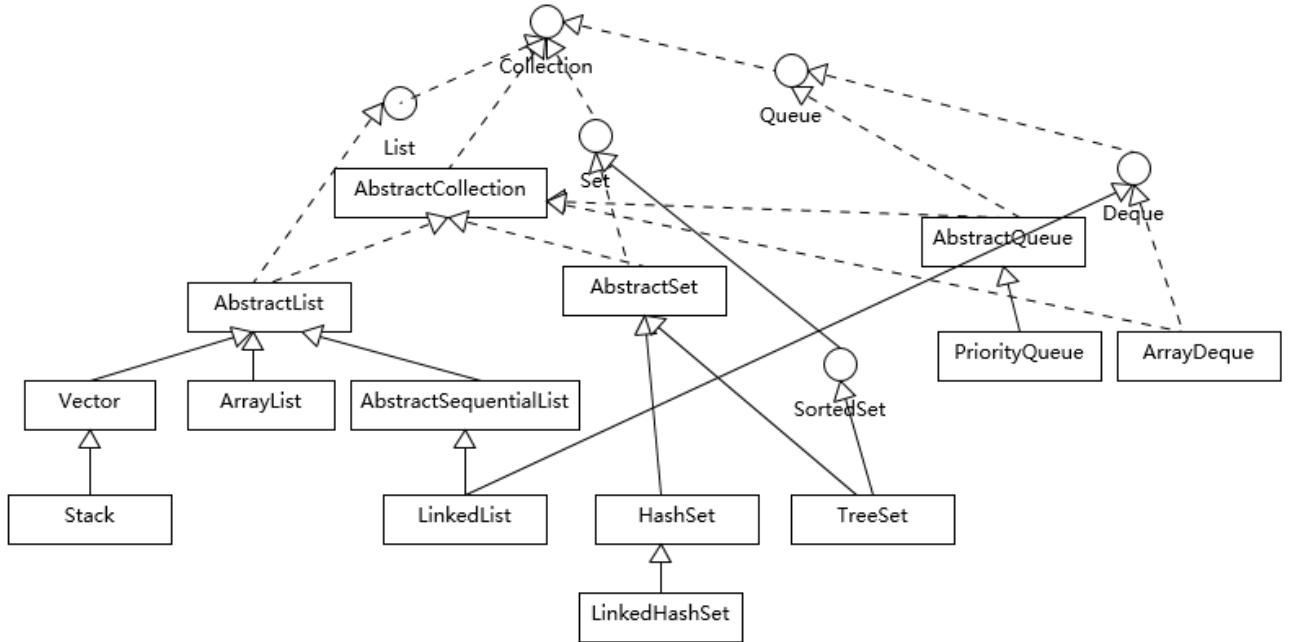

我们可以看到 Java 的集合框架，Collection 接口是所有集合的根，然后扩展开提供了三大类集合，分别是：

List，也就是我们前面介绍最多的有序集合，它提供了方便的访问、插入、删除等操作。

Set，Set 是不允许重复元素的，这是和 List 最明显的区别，也就是不存在两个对象 equals 返回 true。我们在日常开发中有很多需要保证元素唯一性的场合。

Queue/Deque，则是 Java 提供的标准队列结构的实现，除了集合的基本功能，它还支持类似先入先出（FIFO，First-in-First-Out）或者后入先出（LIFO，Last-In-First-Out）等特定行为。这里不包括 BlockingQueue，因为通常是并发编程场合，所以被放置在并发包里。

每种集合的通用逻辑，都被抽象到相应的抽象类之中，比如 AbstractList 就集中了各种 List 操作的通用部分。这些集合不是完全孤立的，比如，LinkedList 本身，既是 List，也是 Deque 哟。

如果阅读过更多[源码](#)，你会发现，其实，TreeSet 代码里实际默认是利用 TreeMap 实现的，Java 类库创建了一个 Dummy 对象 “PRESENT” 作为 value，然后所有插入的元素其实是以键的形式放入了 TreeMap 里面；同理，HashSet 其实也是以 HashMap 为基础实现的，原来他们只是 Map 类的马甲！

就像前面提到过的，我们需要对各种具体集合实现，至少了解基本特征和典型使用场景，以 Set 的几个实现为例：

TreeSet 支持自然顺序访问，但是添加、删除、包含等操作要相对低效（ $\log(n)$ 时间）。

HashSet 则是利用哈希算法，理想情况下，如果哈希散列正常，可以提供常数时间的添加、删除、包含等操作，但是它不保证有序。

LinkedHashSet，内部构建了一个记录插入顺序的双向链表，因此提供了按照插入顺序遍历的能力，与此同时，也保证了常数时间的添加、删除、包含等操作，这些操作性能略低于 HashSet，因为需要维护链表的开销。

在遍历元素时，HashSet 性能受自身容量影响，所以初始化时，除非有必要，不然不要将其背后的 HashMap 容量设置过大。而对于 LinkedHashSet，由于其内部链表提供的方便，遍历性能只和元素多少有关系。

我今天介绍的这些集合类，都不是线程安全的，对于 `java.util.concurrent` 里面的线程安全容器，我在专栏后面会去介绍。但是，并不代表这些集合完全不能支持并发编程的场景，在 `Collections` 工具类中，提供了一系列的 `synchronized` 方法，比如

 复制代码

```
1 static <T> List<T> synchronizedList(List<T> list)
```

我们完全可以利用类似方法来实现基本的线程安全集合：

 复制代码

```
1 List list = Collections.synchronizedList(new ArrayList());
```

它的实现，基本就是将每个基本方法，比如 `get`、`set`、`add` 之类，都通过 `synchronized` 添加基本的同步支持，非常简单粗暴，但也非常实用。注意这些方法创建的线程安全集合，都符合迭代时 `fail-fast` 行为，当发生意外的并发修改时，尽早抛出 `ConcurrentModificationException` 异常，以避免不可预计的行为。

另外一个经常会被考察到的问题，就是理解 Java 提供的默认排序算法，具体是什么排序方式以及设计思路等。

这个问题本身就是有点陷阱的意味，因为需要区分是 `Arrays.sort()` 还是 `Collections.sort()`（底层是调用 `Arrays.sort()`）；什么数据类型；多大的数据集（太小的数据集，复杂排序是没必要的，Java 会直接进行二分插入排序）等。

对于原始数据类型，目前使用的是所谓双轴快速排序（Dual-Pivot QuickSort），是一种改进的快速排序算法，早期版本是相对传统的快速排序，你可以阅读[源码](#)。

而对于对象数据类型，目前则是使用[TimSort](#)，思想上也是一种归并和二分插入排序（binarySort）结合的优化排序算法。TimSort 并不是 Java 的独创，简单说它的思路是查找数据集中已经排好序的分区（这里叫 run），然后合并这些分区来达到排序的目的。

另外，Java 8 引入了并行排序算法（直接使用 `parallelSort` 方法），这是为了充分利用现代多核处理器的计算能力，底层实现基于 fork-join 框架（专栏后面会对 fork-join 进行相对详细的介绍），当处理的数据集比较小的时候，差距不明显，甚至还表现差一点；但是，当数据集增长到数万或百万以上时，提高就非常大了，具体还是取决于处理器和系统环境。

排序算法仍然在不断改进，最近双轴快速排序实现的作者提交了一个更进一步的改进，历时多年的研究，目前正在审核和验证阶段。根据作者的性能测试对比，相比于基于归并排序的实现，新改进可以提高随机数据排序速度提高 10% ~ 20%，甚至在其他特征的数据集上也有几倍的提高，有兴趣的话你可以参考具体代码和介绍：

<http://mail.openjdk.java.net/pipermail/core-libs-dev/2018-January/051000.html>。

在 Java 8 之中，Java 平台支持了 Lambda 和 Stream，相应的 Java 集合框架也进行了大范围的增强，以支持类似为集合创建相应 stream 或者 `parallelStream` 的方法实现，我们可以非常方便的实现函数式代码。

阅读 Java 源代码，你会发现，这些 API 的设计和实现比较独特，它们并不是实现在抽象类里面，而是以**默认方法**的形式实现在 `Collection` 这样的接口里！这是 Java 8 在语言层面的新特性，允许接口实现默认方法，理论上来说，我们原来实现在类似 `Collections` 这种工具类中的方法，大多可以转换到相应的接口上。针对这一点，我在面向对象主题，会专门梳理 Java 语言面向对象基本机制的演进。

在 Java 9 中，Java 标准类库提供了一系列的静态工厂方法，比如，List.of()、Set.of()，大大简化了构建小的容器实例的代码量。根据业界实践经验，我们发现相当一部分集合实例都是容量非常有限的，而且在生命周期中并不会进行修改。但是，在原有的 Java 类库中，我们可能不得不写成：

 复制代码


```
1 ArrayList<String> list = new ArrayList<>();  
2 list.add("Hello");  
3 list.add("World");
```



而利用新的容器静态工厂方法，一句代码就够了，并且保证了不可变性。

 复制代码

```
1 List<String> simpleList = List.of("Hello", "world");
```



更进一步，通过各种 of 静态工厂方法创建的实例，还应用了一些我们所谓的最佳实践，比如，它是不可变的，符合我们对线程安全的需求；它因为不需要考虑扩容，所以空间上更加紧凑等。

如果我们去看 of 方法的源码，你还会发现一个特别有意思的地方：我们知道 Java 已经支持所谓的可变参数（varargs），但是官方类库还是提供了一系列特定参数长度的方法，看起来似乎非常不优雅，为什么呢？这其实是为了最优的性能，JVM 在处理变长参数的时候会有明显的额外开销，如果你需要实现性能敏感的 API，也可以进行参考。

今天我从 Verctor、ArrayList、LinkedList 开始，逐步分析其设计实现区别、适合的应用场景等，并进一步对集合框架进行了简单的归纳，介绍了集合框架从基础算法到 API 设计实现的各种改进，希望能对你的日常开发和 API 设计能够有帮助。

一课一练

关于今天我们讨论的题目你做到心中有数了吗？留一道思考题给你，先思考一个应用场景，比如你需要实现一个云计算任务调度系统，希望可以保证 VIP 客户的任务被优先处理，你

可以利用哪些数据结构或者标准的集合类型呢？更进一步讲，类似场景大多是基于什么数据结构呢？

请你在留言区写写你对这个问题的思考，我会选出经过认真思考的留言，送给你一份学习鼓励金，欢迎你与我一起讨论。

你的朋友是不是也在准备面试呢？你可以“请朋友读”，把今天的题目分享给好友，或许你能帮到他。

极客时间

Java核心技术36讲

— 前 Oracle 首席工程师 带你修炼 Java 内功 —

杨晓峰 前 Oracle 首席工程师

新版升级：点击「 请朋友读」，10位好友免费读，邀请订阅更有**现金**奖励。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 第7讲 | int和Integer有什么区别？

下一篇 第9讲 | 对比Hashtable、HashMap、TreeMap有什么不同？

精选留言 (46)

 写留言



雷霹雳的爸... 置顶

2018-05-22

 52

在这个题目下，自然就会想到优先级队列了，但还需要额外考虑vip再分级，即同等级vip的平权的问题，所以应该考虑除了直接的和vip等级相关的优先级队列优先级规则问题，还得考虑同等级多个客户互相不被单一客户大量任务阻塞的问题，数据结构确实是基础，即便这个思考题考虑的这个场景，待调度数据估计会放在redis里面吧

展开 ▼

作者回复: 赞



孙晓刚 置顶

2018-05-22

15


精选第一个对于读写效率问题，我觉得表述有问欠缺，或者说不能那么绝对。

- 1、并不是所有的增删都会开辟新内存，没有开辟新内存的尾部增，效率也是杠杠的。
- 2、尾部删除也不需要开辟新内存，只是移出最后一个对象。

之前我也是接收了ArrayList的特性随机访问快，增删效率差。直到看到源码才知道，没那么绝对。...

展开 ▼

作者回复: 嗯，我文中特意强调了不包括尾部



L.B.Q.Y 置顶


2018-05-23

4

请教老师个问题，Collection接口的声明是带范型的，其中定义的Object[] toArray()方法为什么不是范型方式的？有什么原因吗？

展开 ▼

作者回复: 按照javadoc，我觉得这个方法设计目的，就是让调用者精确控制类型；里面声明了，
toArray(new Object[0])等同于toArray()



公号-代码...

2018-05-22

106

Vector、ArrayList、LinkedList均为线型的数据结构，但是从实现方式与应用场景中又存在差别。

1 底层实现方式

ArrayList内部用数组来实现；LinkedList内部采用双向链表实现；Vector内部用数组实...

展开 ▼



约书亚

2018-05-22

37

既然是Java的主题，那就用PriorityBlockingQueue吧。

如果是真实场景肯定会考虑高可用能持久化的方案。

其实我觉得应该参考银行窗口，同时三个窗口，就是三个队列，银台就是消费者线程，某一个窗口vip优先，没有vip时也为普通客户服务。要实现，要么有个dispatcher，要么保持vip通道不许普通进入，vip柜台闲时从其他队列偷

展开 ▼

作者回复: 有道理



linco_66


2019-01-07

7

由于要处理的任务有前后顺序关系，所以首先想到使用优先队列。使用 PriorityQueue，将VIP用户的优先级设置为最高，优先处理。借鉴操作系统中的调度算法，对于其他用户，我们还可以设计各种公平的优先级选择算法（基于排队先后顺序，基于调度任务所需的时间长短（操作系统中的短作业优先算法）排序、高响应比（（所用时间+等待时间）/等待时间）优先进行排序），与 PriorityQueue 结合使用。...

展开 ▼

作者回复: 非常不错的总结



zjh

2018-05-26

7

比较片面的说，java集合类底层基本上就是基于数组或者链表来实现的，数组的地址连续性决定了其随机存取速度较快，但是涉及到扩容则比较耗时，而链表则不存在扩容的性能消耗，但随机访问需要遍历地址因此相对数组要慢，所以判断一个集合的特点可以先判断是基于数组还是链表。

展开 ▼



jackyz

2018-11-20

6

集合：就像是一种容器。用于存储、获取、操作对象的容器。

1. 数组的弊端

①数组的长度不可变 ②数组没有提供可以查看有效元素个数的方法

...

展开 ▼



我奋斗去了

2018-05-22

3

可以使用priority queue，维护两个队列 一个VIP队列 一个普通用户队列。当VIP队列有人的情况优先处理

作者回复: 为什么用两个队列，PriorityQueue不是有优先级了



王宁


2018-05-22

3

面试的重点HashMap,实现原理，扩展什么的，1.7和1.8的区别。还有和hashtable的异同。还有juc下面集合的熟悉程度。

展开 ▼

作者回复: 下两篇就是



Miaozhe

2018-05-28

2

今天看了一下PriorityQueue的源码，发现其是使用最小堆结构(二叉堆)，存放在数组中(数组索引对应树的从上到下，从左到右)。采用上面最小，每插入一个数据，就先与根节点比较，如果小于根节，依次换位置；大于根节点，就放在最后一个位置。

展开 ▼




Miaozhe

2018-05-26

2

杨老师，问个问题，Collection接口下面已细化了List,Set和Queue子接口，未什么又定义了AbstractCollection这个抽象类？具体是什么考虑？以为我发现3个接口的子类都是集成这个抽象类。

作者回复: 三个都是Collection，总还是有共同行为的



郑泽洲

2019-04-17

1

杨老师，请教2个一直困扰我的问题：

1. ArrayList是继承了AbstractArrayList，其中AbstractArrayList已经实现了List接口，ArrayList自然隐含实现了List接口。可是为什么ArrayList还显式声明实现了List接口？
2. Arrays.asList返回的是List类型，其内部是Arrays.ArrayList为什么不用java.util.ArrayList

展开 ▼



Miaozhe

2018-05-28

1

杨老师，有个问题，TreeSet为什么不支持正序，只支持倒序(DescendingIterator)？Tree本身支持正序列。



呵呵

2018-05-23

1

阅读速度太快了

展开 ▼



Leo

2018-05-22

1

使用优先级队列实现堆，可以根据优先级进行操作

展开 ▼



王磊

2018-05-22

1

使用优先级队列，按照任务按照优先级排好序，这样优先级高的任务被优先处理。



Hesher

2018-05-22

1

我觉得使用queue来实现VIP业务就行了，检查这个队列深度，大于0时就优先先处理。分布式环境下用MQ实现。

展开 ▼



王宁

2018-05-22

1

面试重点HashMap，1.7和1.8然后还有hashtable,还有juc下面的集合



PoL

2019-05-08

1

集合 LinkedList 基于双链表实现的，Vector ArrayList 基于数组，

Vector是线程安全，会有性能开销

ArrayList 可以转换成线程安全Collections.synchronizedList()

LinkedList add delete 较快，查询效率低点， ArrayList 查询较快，非尾部增删效率低

展开 ▼